

DMP 343

Exia



Диапазоны	0...10 до 0...1000 мбар, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,5 / 1 / 2 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА; 0...10 В; 0...5 В
Присоединение	M20x1,5; G 1/2; G 1/4
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
t° среды	-40...125 °C
Применение	Особо низкое давление неагрессивных газов и сжатого воздуха

Датчик давления DMP 343 предназначен для измерения низкого давления от 10 мбар (1,0 кПа), а также для вакуумных измерений -1000...0 мбар (-100...0 кПа).

В качестве измеряемой среды выступают газы, сжатый воздух, неагрессивные жидкости.

DMP 343 генерирует сигнал пропорциональный уровню давления в системе. Основным элементом датчика давления является сенсор DSP 210. Благодаря малым габаритным размерам датчика с резьбовым портом давления, а также благодаря применению стандартизированных электрических соединений в корпусе из нержавеющей стали, DMP 343 подходит для работы в сложных атмосферных и механических условиях.

Отличительной особенностью датчика DMP 343 является превосходная температурная устойчивость и долговременная стабильность калибровочных характеристик.

Области применения:

- мониторинг технологических процессов
- тепловое кондиционирование воздуха
- биомедицинское оборудование (насосы, респираторное оборудование)

- Диапазоны давления от 0...10 до 0...1000 мбар (от 0...1,0 до 0...100 кПа)
- Для измерения разрежения -1000 мбар...0 мбар (-100 ...0 кПа)
- Индивидуальная настройка диапазона по требованию заказчика. Например: от -25 мбар до +25 мбар (от -25 кПа до +25 кПа)
- Выходные сигналы: 4...20 мА / 2-х пров., 0...20 мА / 3-х пров., 0...10 В / 3-х пров. и другие
- Различные варианты электрических и механических присоединений
- Подходит для работы в неагрессивных средах, сухом очищенном воздухе, неагрессивных жидкостях
- Основная погрешность 0,5 / 1 % ДИ
- Высокая линейность характеристик
- Долговременная стабильность калибровочных характеристик
- Высокая степень защиты от неправильного подключения, короткого замыкания и перепадов напряжения
- Прочная и надёжная конструкция для тяжёлых условий эксплуатации

Дополнительно:

- Искробезопасное исполнение: 0ExiaIICT4
- Изготовление датчиков с требуемыми характеристиками под заказ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DMP 343

ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЯ												
Номинальное давление P _N [мбар]	-1000...0	10	20	40	60	100	160	250	400	600	1000	
Максимальная перегрузка P _{max} [мбар]	3000	60			300			1000		3000		
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ												
Стандартное исполнение: 2-х проводное	Ток: 4...20 мА / U _B = 12...36 В						Ex-версия: U _B = 14...28 В					
Дополнительно: 3-х проводное	Ток: 0...20 мА / U _B = 14...36 В						Другие диапазоны под заказ					
	Напряжение: 0...10 В / U _B = 14...36 В											
ХАРАКТЕРИСТИКИ												
Основная погрешность (нелинейность, гистерезис, воспроизводимость)	Стандартно: ≤ ±0,5% ДИ ¹⁾ при давлении 10 мбар: ≤ ±1% ДИ Токовый выход, 2-проводное исполнение: R _{max} = [(U _B -U _{B min})/0,02] Ом Токовый выход, 3-проводное исполнение: R _{max} = 500 Ом Вольтовый выход: R _{min} = 10 кОм											
Сопротивление нагрузки	Напряжение питания: ≤ ±0,05% ДИ/10 В Сопротивление нагрузки: ≤ ±0,05% ДИ/кОм											
Влияние отклонения напряжения питания и сопротивления нагрузки на погрешность	≤ ±0,2% ДИ/год											
Долговременная стабильность	≤ 1 мс											
Время отклика (10...90%)												
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ												
Номинальное давление P _N [мбар]	-1000...0			≤ 100			≤ 400			> 400		
Допускаемая приведённая погрешность [% ДИ]	≤ ±0,75			≤ ±1,5			≤ ±1,0			≤ ±0,75		
[% ДИ / 10 К]	±0,08			±0,15			±0,12			±0,08		
Диапазон термокомпенсации [°C]							0...60					
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ												
Сопротивление изоляции	> 100 МОм											
Защита от короткого замыкания	Постоянно											
Обрыв	Не повреждается, но и не работает											
Перегрузка по напряжению	-120...150 В постоянного напряжения (1 с. при 25 °C)											
Электромагнитная совместимость	Излучение и защищённость согласно EN 61326											
Искробезопасный вариант исполнения	(только для 4...20 мА / 2 пров.) / 0ExialICT4 Максимальные безопасные величины: напряжение 28 В, ток 93 мА, мощность 660 мВт											
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН												
Измеряемая среда [°C]	-40...125											
Электроника / компоненты [°C]	-40...85											
Хранение [°C]	-40...125											
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ												
Вибростойкость	10 г RMS (20...2000 Гц)											
Ударопрочность	100 g / 11 мс											
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ												
Стандартное исполнение - IP 65	Разъем DIN 43650						/ Кабельный ввод PG7, включая 2 м кабеля / Разъем DIN 43650 (IP 67) / Другое исполнение – под заказ					
Дополнительно - IP 67	Разъем Binder 723 (5-конт.)											
Дополнительно - IP 68	Разъем M12x1 (4-конт.) Разъем Busscaneer											
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ												
Стандартное исполнение	G 1/2" DIN 3852		/ M20x1,5 DIN 3852		/ G 1/2" EN 837		/ M20x1,5 EN 837					
	G 1/4" EN 837		/ G 1/4" DIN 3852		/ G 1/2" EN 837							
Дополнительно	M10x1 DIN 3852		/ M12x1 DIN 3852		/ M12x1,5 DIN 3852							
	Другое исполнение – под заказ											
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ												
Штуцер	Нержавеющая сталь 1.4404											
Корпус	Нержавеющая сталь 1.4404											
Уплотнение	Стандартно: FKM ²⁾											
Мембрана	Кремний, RTV											
Контактирующие со средой части	Штуцер, уплотнение, мембрана											
ПРОЧЕЕ												
Потребление тока	При токовом выходном сигнале: 25 мА max						/ При вольтовом выходном сигнале: 7 мА max					
Вес	140 г											
Установочное положение	Любое											
Срок службы	>100х10 ⁶ циклов напряжения											

Госповерка указывается отдельно при заказе.


- (1) ДИ — Диапазон измерений.
(2) FKM — фтористый каучук (витон).

РАЗМЕРЫ / СОЕДИНЕНИЯ


DMP 343

Габаритные и присоединительные размеры


Стандарт

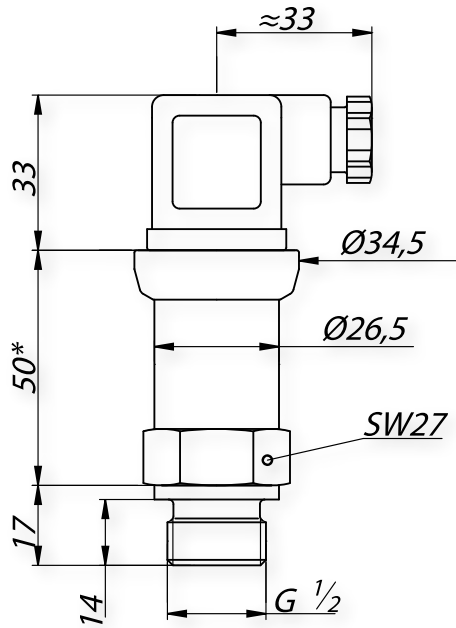

*Длина датчика в искробезопасном исполнении увеличивается на 20 мм




D, DIN3852	Код
G1/2"	100
M20x1.5	500





D, EN837	Код
G1/2"	200
M20x1.5	800


Дополнительно



Код N00




D, DIN3852	Код
G1/4"	300
M12x1.5	C00
M12x1	600
M10x1	700




D, EN837	Код
G1/4"	400

Электрические разъёмы


Стандарт




Binder 723




Buccaneer



M12x1




Кабельный ввод




DIN 43650


Дополнительно




Полевой корпус



Компактный полевой корпус



Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления




Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления


Подключение выводов	Разъёмы				
	DIN 43650	Binder 723 (5-конт.)	M12x1 (4-конт.)	Buccaneer (4-конт.)	Цвет провода
2-пров. исполнение: Питание + Питание - Защитное заземление	1 2 Клемма заземления	3 4 5	1 2 4	1 2 4	Белый Коричневый Оплётка
3-пров. исполнение: Питание + Питание - Сигнал + Защитное заземление	1 2 3 Клемма заземления	3 4 1 5	1 2 3 4	1 2 3 4	Белый Коричневый Зелёный Оплётка

Схема подключения


2-проводное исполнение:
4...20 мА

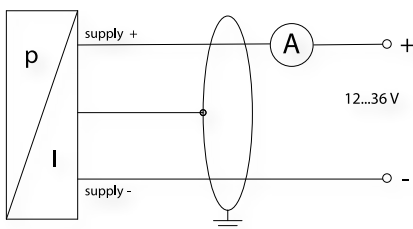

3-проводное исполнение:
0...20 мА

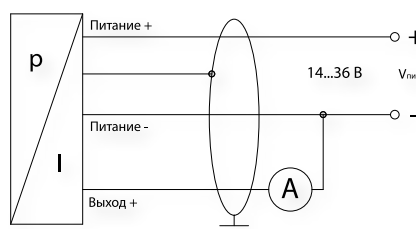

3-проводное исполнение:
0...10 В

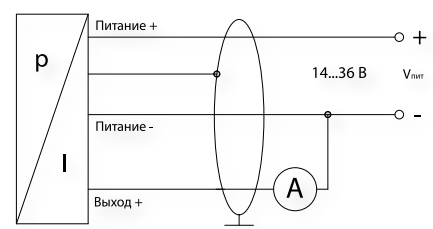

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 343

DMP 343	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ							
Избыточное (10...1000 мбар)	100						
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА						
0...10 мбар	60 мбар	0100					
0...20 мбар	60 мбар	0200					
0...40 мбар	300 мбар	0400					
0...60 мбар	300 мбар	0600					
0...100 мбар	300 мбар	1000					
0...160 мбар	1000 мбар	1600					
0...250 мбар	1000 мбар	2500					
0...400 мбар	1000 мбар	4000					
0...600 мбар	3000 мбар	6000					
0...1000 мбар	3000 мбар	1001					
-1000...0 мбар	3000 мбар	X102					
вакуумметрическое давление (при заказе указать диапазон)		XXXX					
Другой (указать при заказе)		9999					
По запросу для двухдиапазонного исполнения		9999-9999 ⁽¹⁾					
По запросу для трехдиапазонного исполнения		9999-9999-9999 ⁽¹⁾					
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ							
4...20 мА / 2-х пров.			1				
0...20 мА / 3-х пров.			2				
0...10 В / 3-х пров.			3				
0...5 В / 3-х пров.			4				
4...20 мА / 2-х пров. / 0ExialICT4			E				
4...20 мА / HART			H				
Другой (указать при заказе)			9				
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ							
1% ($10 < P_N < 20$ мбар)				8			
1% ($10 < P_N < 20$ мбар) с протоколом				U			
2% ($P_N = 10$ мбар)				G			
0,5% ($P_N \geq 20$ мбар)				5			
0,5% ($P_N \geq 20$ мбар) с протоколом				T			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							
Разъем DIN 43650 (IP 65)					100		
Разъем Binder 723 5-конт. (IP 67)					200		
Кабельный ввод PG7 / 2 м кабель (IP 67)					400		
Разъем Bussanear (IP 68)					500		
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъема DIN 43650)					E00		
Разъем M12x1 (4-конт) (Binder 713)					M00		
Полевой корпус из нерж. стали					800		
Кабельный ввод без трубки компенсации атмосферного давления					TA0		
Кабельный ввод с трубкой компенсации атмосферного давления					TR0		
Другое (указать при заказе)					999		
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ							
G 1/2" DIN 3852						100	
G 1/2" EN 837-1/-3 (манометрическая)						200	
G 1/4" DIN 3852						300	
G 1/4" EN 837-1/-3 (манометрическая)						400	
M20x1,5 DIN 3852						500	
M12x1 DIN 3852						600	
M10x1 DIN 3852						700	
M20x1,5 EN 837-1/-3 (манометрическая)						800	
M12x1,5 DIN 3852						C00	
Другое (указать при заказе)						999	

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 343 (продолжение)

DMP 343	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	XXX
ИСПОЛНЕНИЕ							
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)							00R
Температурная компенсация -20...+50 °C							006
Другое (указать при заказе)							999
Двухдиапазонное							02R
Трехдиапазонное							03R
С подстройкой нулевого значения							0ZR
другое (указать при заказе)							999

(1)-Датчики с выходным сигналом 4...20 мА/2-х пров. могут быть изготовлены в многодиапазонном исполнении. Диапазоны могут быть выбраны как из ряда номинальных диапазонов, так и заданы пользователем. Значение наименьшего диапазона не может быть меньше 1/10 от значения наибольшего диапазона. Перенастройка диапазона и корректировка нулевого значения производится с помощью конфигур. ADAPT-100 (приобретается отдельно).

Пример

DMP 343 100-0060-1-8-100-100-00R

Пример кода заказа трехдиапазонного исполнения

DMP 343 100-6000-4000-2500-1-8-100-100-03R

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МЕХАНИЧЕСКИЕ	ПРОЧЕЕ
Доп. эл. розетки	Демпферы гидроудара	Блоки питания
Доп. кабели	Приварные адаптеры	Конфигураторы
		Индикаторы



ООО «АНКОРН», www.ankorn.ru
Официальный дистрибьютор NIVELCO
Тел.: 8 800 333-43-14 (Звонок бесплатный)
E-mail: info@ankorn.ru